



- zbiornik buforowy CO
- zaprojektowany do pomp ciepła
- stal nierdzewna SUS 304


CHARAKTERYSTYKA

Zbiorniki SUN 60Y zostały specjalnie skonstruowane do pracy z pompami ciepła. Służą do akumulacji ciepła zgromadzonego w wodzie.

FUNKCJE

- sprzęgło hydrauliczne
- zasobnik wody dla potrzeb odszraniania
- dopasowanie obiegu głównego pompy do dowolnej instalacji grzewczej

Zbiorniki wykonane są z nierdzewnej blachy stalowej SUS304. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest anoda magnezowa, Zewnętrzna obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy pomalowanej na biało.

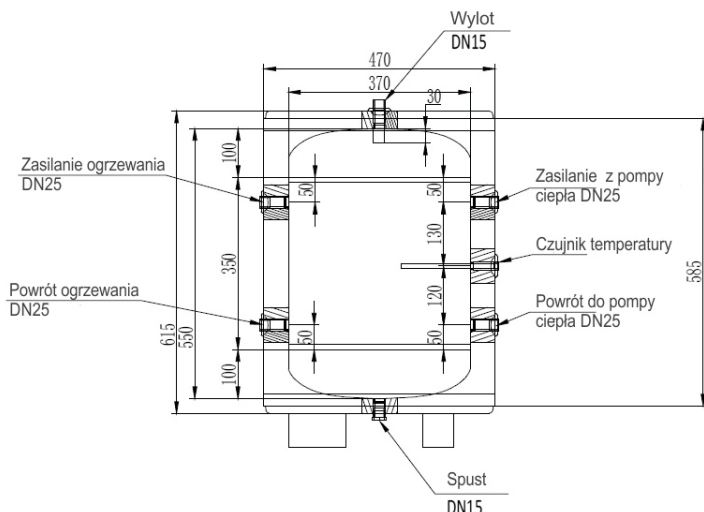

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Pojemność	60 l
Maks. ciśnienie	6 bar
Maks. temperatura	80 C °
Straty postojowe	35 W
Izolacja termczna	50 mm
Wymiary	615 x 470 mm
Ciężar	22 kg

