

# SUN 150Y-20 200Y-20 260Y-25



**HARTMANN**  
Professional



Zbiornik CWU 150-200-260 litrów

Stal nierdzewna SUS 304



- zasobnik ciepłej wody CWU
- zaprojektowany do pomp ciepła
- stal nierdzewna SUS 304
- węzownica MAXI

## CHARAKTERYSTYKA


Zasobniki SUN 150Y-20 | 200Y-20 | 260Y-25 zostały specjalnie skonstruowane do pracy z pompami ciepła. Wyposażone są w węzownicę spiralną o dużej powierzchni grzewczej.

Zbiorniki wykonane są z nierdzewnej blachy stalowej SUS304. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.

Zewnętrzna obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy pomalowanej na biało.

## DANE TECHNICZNE

Parametr	150Y-20	200Y-20	260Y-25
Pojemność	150 l	200 l	260 l
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar	8 bar
Maks. temperatura	80 °C	80 °C	80 °C
Izolacja termiczna	50 mm	50 mm	50 mm
Węzownica	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2.5 m <sup>2</sup>
Straty postojowe	40 W	42 W	48 W
Materiał	EN1.4940	EN1.4940	EN1.4940
Wysokość	122 cm	135 cm	148 cm
Średnica	56 cm	56 cm	56 cm
Kolor	Biały	Biały	Biały
Ciężar	52 kg	58 kg	70 kg
Przyłącza PC	GW 1"	GW 1"	GW 1"
Anoda magnezowa	Tak	Tak	Tak

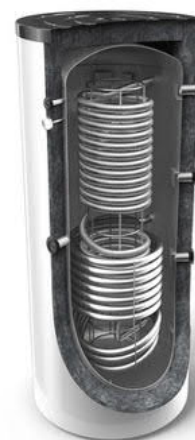

PRODUKCJA  
dla **Hartmann**

SERWIS  
fabryczny producenta

GWARANCJA  
serwisowa

Publikacja nie stanowi oferty.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych  
pl@hartmann-int.eu | www.hartmann-int.eu/pompy-ciepła

# Wymiary SUN 260Y-25

